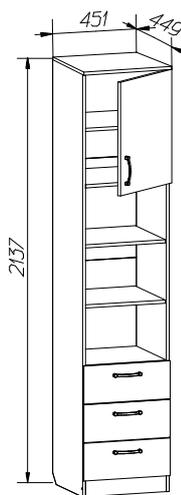


**Подростковая серия "Вояж"****Инструкция по сборке**

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде  
**Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.**

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

**Шкаф для книг с ящиками и дверкой.****ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ**

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая ОАО "Можгинский лесокombинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, тк. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

**СЛЕДУЕТ:**

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

**ФАСАДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ** необходимо протирать мягкой тканью, губкой без использования абразивных средств. Допускается использование спиртосодержащих средств

**ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ**

- 1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
- 2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–93, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Дата продажи магазином \_\_\_\_\_

Штамп магазина

### Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная правая, левая	1, 1a	2	426x216
Стенка горизонтальная	2	3	418x426
Полка	3	3	414x422
Дверь верхняя	4	1	447x573
Плинтус	5	1	418x80
Стенка горизонтальная верхняя	6	1	451x446
Стенка задняя (ДВП)	6	4	445x511
Ящик 3шт			
Стенка боковая	7	6	400x138
Стенка передняя, задняя	8, 8a	6	361x138
Стенка накладная	9	3	447x189
Дно (ДВП 0)	10	3	399x391

### Спецификация фурнитуры

ф1 Винт-конфирмат	30 шт.	ф4 Шуруп 4x16	8 шт.	ф6 Полкодержатель	12 шт.
ф7 Планка	2 шт.	ф3 Шуруп 4x8	4 шт.	ф11 Подпятник	5 шт.
ф3 Шток	12 шт.	ф9 Ручка	4 шт.	ф10 Амортизатор	8 шт.
ф9 Шкант металлический направляющий	6 шт.	ф8 Корпус	2 шт.	ф5 Профиль Н L=46мм	3 шт.
ф10 Шток	12 шт.	ф4 Подвес	2 шт.	ф7 Шуруп 3x20	24 шт.
ф19 Шкант металлический направляющий	3 компл. L=40"	ф2 Ключ	1 шт.	ф21 Заглушка к эксцентрику	8 шт.
ф9 Шкант металлический направляющий	3 компл. L=40"	ф3 Шуруп 4x8	4 шт.	ф1 Подпятник	5 шт.
ф10 Шток	12 шт.	ф9 Ручка	4 шт.	ф10 Амортизатор	8 шт.
ф19 Шкант металлический направляющий	3 компл. L=40"	ф8 Корпус	2 шт.	ф5 Профиль Н L=46мм	3 шт.
ф9 Шкант металлический направляющий	3 компл. L=40"	ф4 Подвес	2 шт.	ф7 Шуруп 3x20	24 шт.
ф10 Шток	12 шт.	ф2 Ключ	1 шт.	ф21 Заглушка к эксцентрику	8 шт.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию изделия, состав вид и комплектацию фурнитуры.


Все замечания и пожелания

присылайте по адресу:

lesok.2@udm.net


www.moldgamebel.ru

### Установка и стяжка корпусов шкафов



Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия  $\phi 6$  мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.


### Схема регулировки двери





**Регулировка по высоте (H-III)**  
Ослабить шурупы (3), выравнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.  
**Регулировка расстояния от корпуса (I-I)**  
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.  
**Регулировка наложения двери (II-II)**  
Ослабить установочный винт (2), регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.

Сохраняйте инструкции и этикетки с указанием сроков гарантийного срока

### Схема установки задней стенки шкафа уна ящиков.



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность шпильки и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.

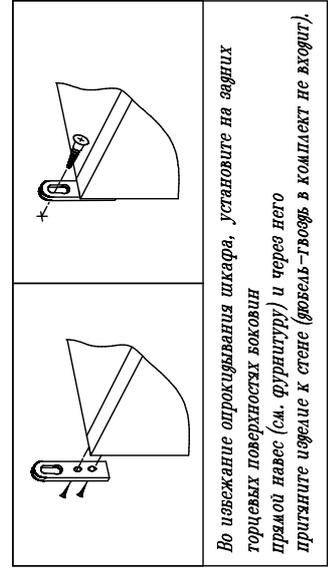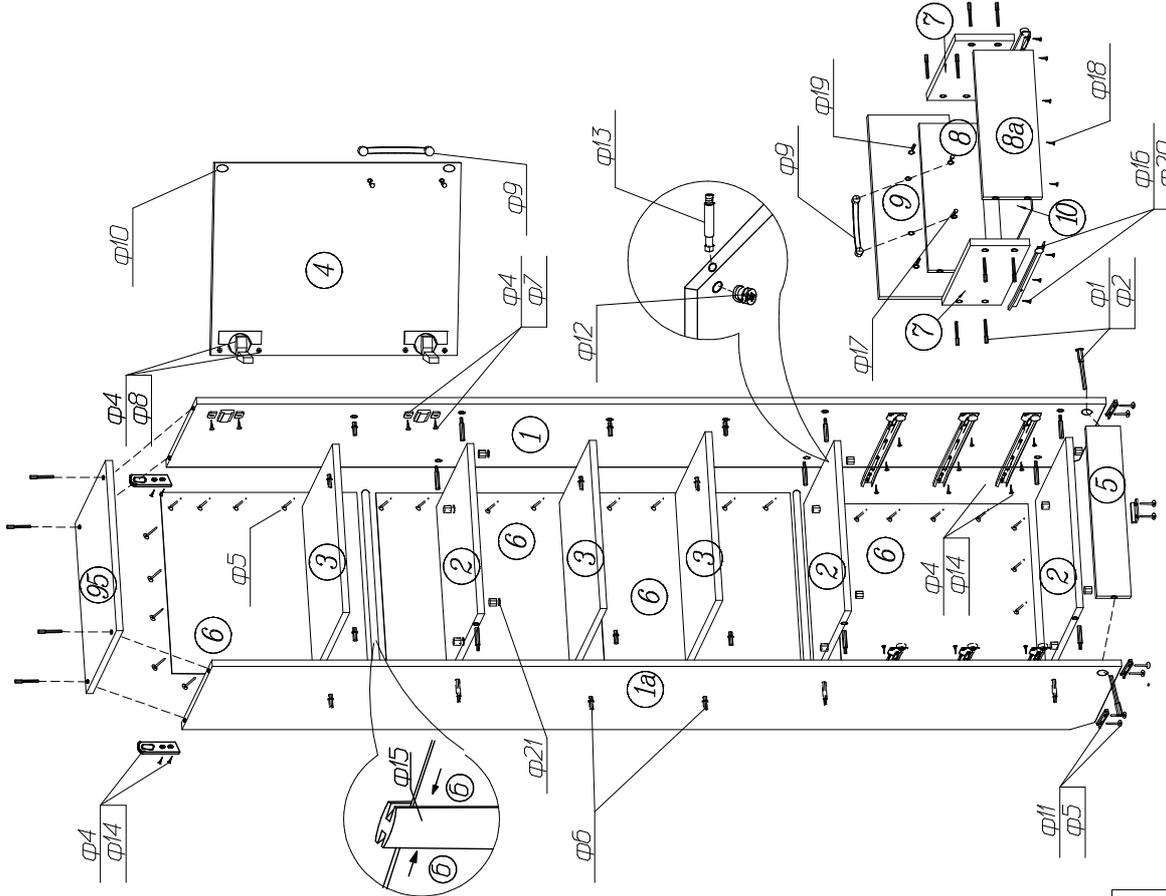

Во избежание опрокидывания шкафа, установите на верхних торцевых поверхностях боковых прямой навес (см. фурнитуру) и через него пригните изделие к стене (двухъярус в комплект не входит).